



組込み開発者向け汎用通信端末 マルチワーカー


80,000円 (税別)

セット内容 マルチワーカー本体
ケーブル (1m 先端未処理)
メモリカード
ACアダプタ



マルチな活用例

ユーザシステム側の通信プログラム

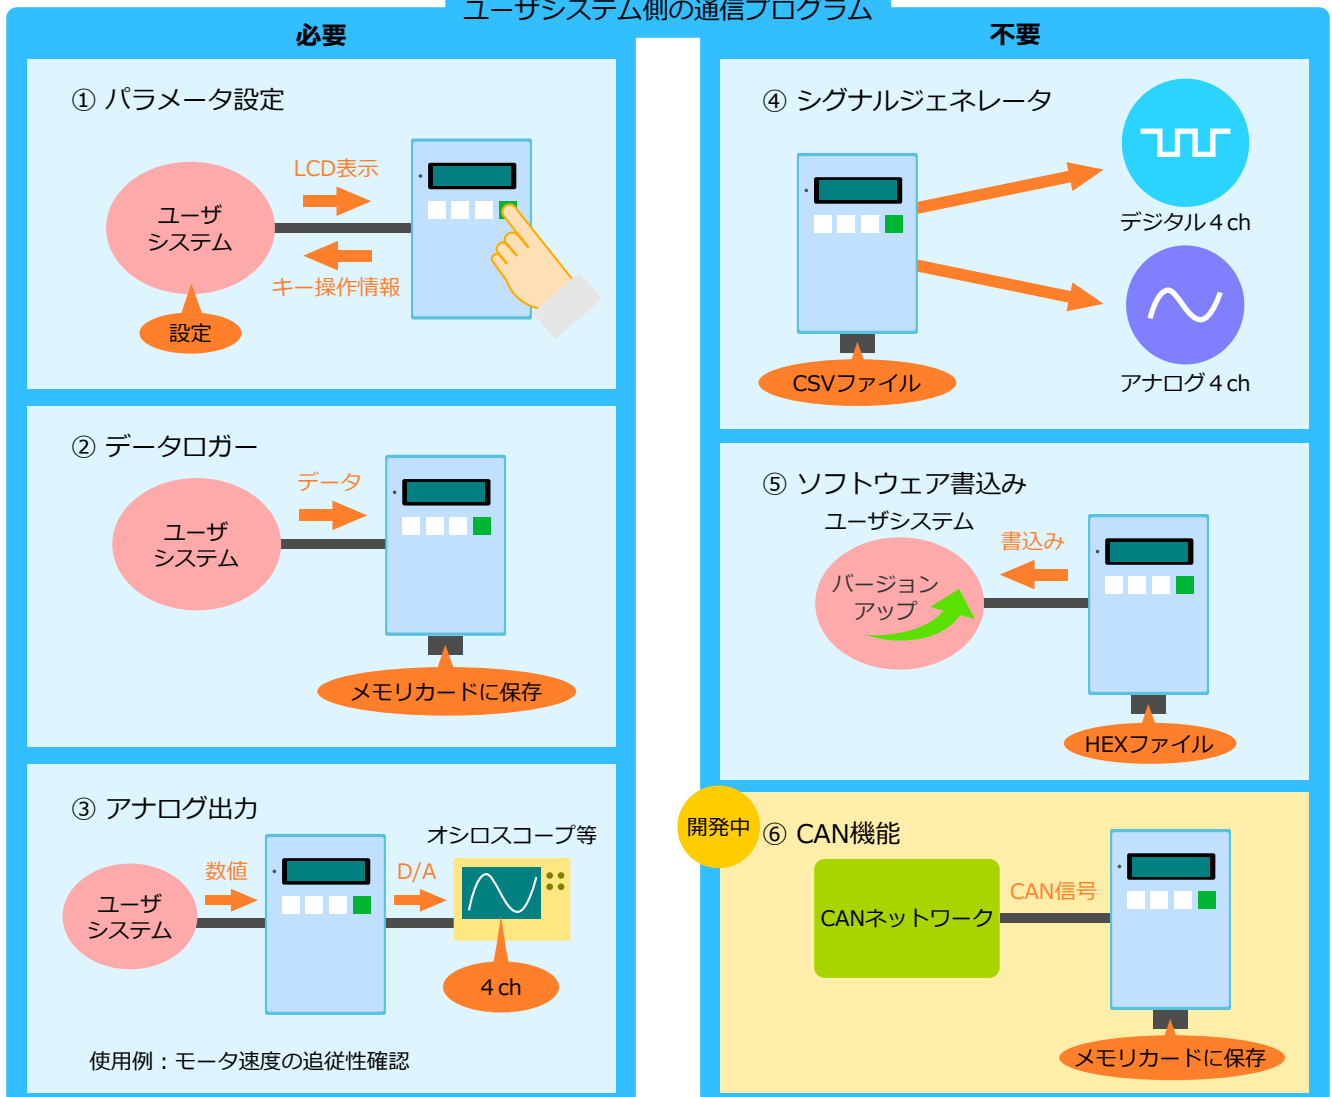

特徴

調歩同期式シリアル通信対応のあらゆる機器と接続可能

ロジックレベルは3.3V/5V自動対応

見やすいポジティブタイプの液晶 16桁×2行（バックライト付き）

低消費電力（TYP:0.25W）

RENESAS製マイコン（一部）に対してオンボードプログラミング可能

ファームウェアの更新機能付き

簡易的なデバッガとしての使用も可能

Wi-Fi内蔵メモリカードを使用することでさらに用途が拡大

※メモリカードの電力消費が大きい場合は、ACアダプタからの補助電源供給が必要になる場合があります。

仕様

プロセッサ	32ビット	EEPROM	512Byte
メモリ	ROM:256K RAM:64K	RTC	ボタン電池使用 電池寿命：約1年
表示	16桁×2行 キャラクタLCD ポジティブタイプ液晶 バックライト付き	圧電ブザー	他励振式
		電源	DC3.3VまたはDC5V(ユーザシステム依存)
外部I/F	ロジックレベルシリアル通信 RS-232C通信 CAN通信	外径寸法	W 90mm D 140mm H 34mm
		重量	約200g
D/Aコンバータ	12bit 4ch	使用環境	温度 5~35℃ 湿度 20~80%(結露なきこと)

セット内容



マルチワーカー本体

ケーブル（1m 先端未処理）

メモリカード

ACアダプタ

※ACアダプタは補助用の電源です。
通常はユーザシステムから電源を供給します。
ユーザシステムの電源供給能力が不足している
場合のみACアダプタを併用します。



DK DENKEN®

株式会社 北越電研

本 社 〒940-1163 新潟県長岡市平島1丁目137番地
TEL 0258-23-1881 FAX 0258-23-2462
<http://www.hdnet.co.jp> denken@post.hdnet.co.jp

関西営業所 〒657-0043 神戸市灘区大石東町4丁目7-5
TEL 078-891-7406 FAX 078-891-7407

北越電研(上海)有限公司

〒201107 中国上海市闵行区朱建路333弄
上海优乐加城市工业园1号标准厂房
TEL +86-21-5226-5045 FAX +86-21-5226-5046